

# *Plegables*


*Puertas en formato acordeón*

**deceuninck**



## *Unión entre el interior y el exterior*

*Ahorran  
energía*




*Aíslan  
del ruido*



*Dan  
seguridad*



*Son  
aislantes*



*innovación*



*ecología*



*diseño*


Construyendo un hogar sostenible

[www.deceuninck.es](http://www.deceuninck.es)

## Plegables

Los sistemas de puertas plegables, están fabricados a partir de los sistemas practicables.

Un sistema de herraje especial, hace que las hojas se puedan plegar en forma de librillo, con lo cual se consigue una máxima apertura de hueco.



**Ahorran energía.** La tecnología de las ventanas de PVC Deceuninck, unida a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en las pérdidas producidas a través de la ventana.





**Aíslan del ruido.** Silencio es confort. Con ventanas Deceuninck unidas a vidrios adecuados, puede reducir el ruido exterior hasta en 32 veces (50dB) la sensación de ruido del exterior.



**Dan seguridad.** Una ventana de PVC Deceuninck está dotada de refuerzos y herrajes de primeras marcas, lo que la convierten en una ventana muy segura.



**Son aislantes.** Nos protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro hogar, independientemente de la climatología exterior.

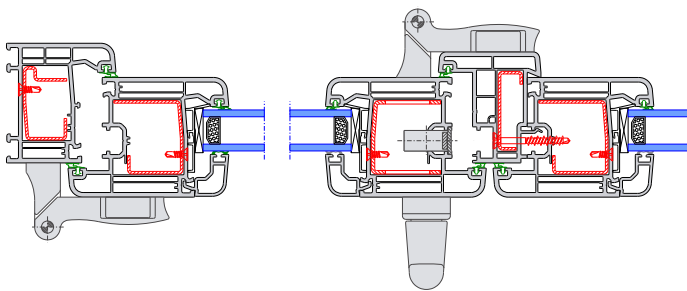
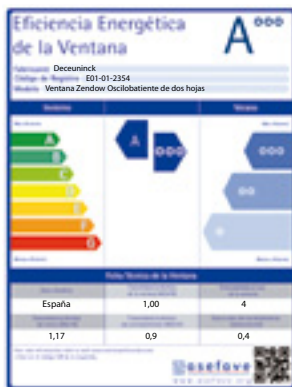


Sección horizontal sistema puerta Plegable


<b>Sistema de apertura</b>	Apertura plegable en forma de acordeón o librillo
<b>Perfiles de PVC</b>	Sistema Zendow de 5 cámaras conforme AENOR (nº 001/003279)
<b>Herrajes de apertura</b>	Herraje puertas plegables. Aperturas de 3, 4, 5, 6 y 7 hojas. Hasta 80 Kg. por hoja
<b>Vidrio</b>	Canal de acristalamiento que permite vidrio de hasta 41mm. de espesor

Norma UNE	Valores	Ug W/m² K	Tipo de vidrio	Uw W/m² K	dB
EN 14351-1		2,7	4 / 16 / 4	1,99	33(-1,-4)
Permeabilidad al aire	4	2,7	6 / 16 / 4	1,99	36(-1,-3)
Estanqueidad al agua	E 1050	2,7	44.2 / 20 / 66.2	1,99	45(-1,-3)
Resistencia al viento	C5	1,4	4 / 16 / 4be	1,29	33(-1,-4)




### 3 hojas





### 4 hojas






### 5 hojas




### 6 hojas



### 7 hojas



Esquemas de aperturas del sistema Plegable

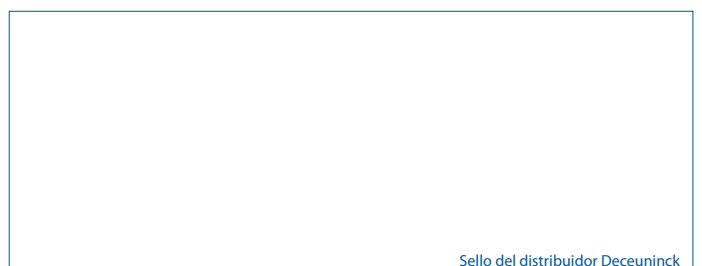

Sello del distribuidor Deceuninck



Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck, N.V. Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T +34 902 209 001 • F +34 902 209 002

info@deceuninck.es • www.deceuninck.es