



Un valor extra a tu puerta corredera

*Ahorran
energía*



*Aíslan
del ruido*



*Dan
seguridad*



*Son
aislantes*



innovación



ecología



diseño

Construyendo un hogar sostenible

www.deceuninck.es

Monorail

Esta corredera está pensada para huecos de puerta en los que una parte es fija y la otra móvil aunque también puede realizarse el desplazamiento de las dos hojas si así se desea.

El sistema ofrece unos excelentes valores de aislamiento acústico y térmico, cercanos a los de los sistemas practicables. Debido a su robustez, destaca su estanqueidad y alta clasificación a la resistencia al viento.



1. Perfiles de marco y hoja con formas curvas y estética Zendow de la serie Monorail.


2. Acristalamiento de 4 a 41mm. lo que permite acristalamientos acústicos especiales.

3. Rodamientos especiales tándem Monorail que permiten un óptimo desplazamiento de la hoja sobre el marco.

4. Carril de PVC reforzado con acero para la fijación de la hoja fija en el sistema Monorail.

5. Diferentes refuerzos de acero galvanizado de marco y hoja para dar rigidez al sistema.

6. Cepillos de estanqueidad entre marco y hoja.

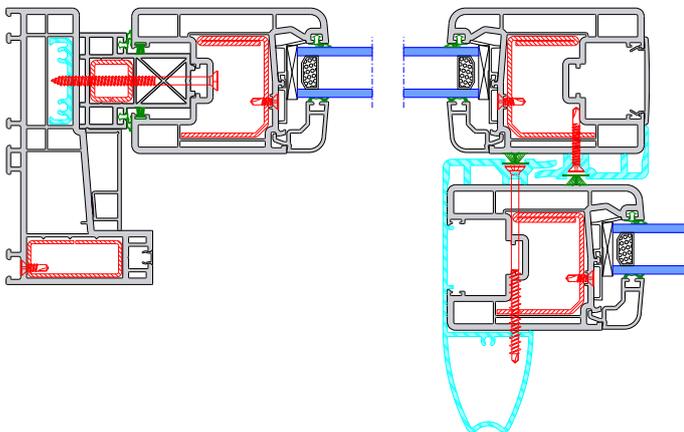


Sección horizontal Monorail



Sistema de apertura	Apertura corredera con 1 hoja fija. Posibilidad de las 2 móviles
Perfiles de PVC	Sistema corredera Monorail para puertas
Herrajes de apertura	Herraje de manilla para Monorail
Rodamientos	Rodamientos de tándem de agujas. Hasta 200 Kg. por hoja
Vidrio	Canal de acristalamiento que permite vidrio de 4 a 41mm. de espesor

Norma UNE EN 14351-1	Valores	Ug W/m ² K	Tipo de vidrio	Uw W/m ² K	dB
Permeabilidad al aire	4	2,7	4 / 16 / 4	2,33	32(-1,-4)
Estanqueidad al agua	8A	2,7	6 / 16 / 4	2,33	32(-1,-3)
Resistencia al viento	C3	1,4	4 / 16 / 4be	1,35	32(-1,-4)

Ensayos realizados en puerta Monorail de 2 hojas de 3070x2215.

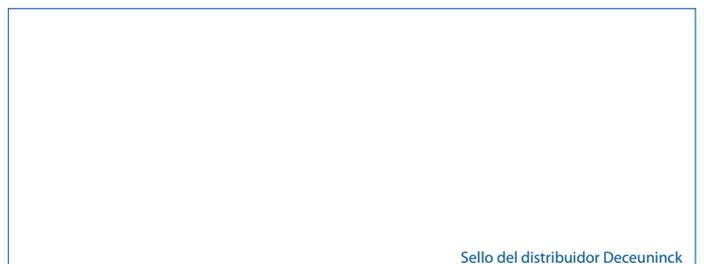

Sello del distribuidor Deceuninck



Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck, N.V. Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T +34 902 209 001 • F +34 902 209 002

info@deceuninck.es • www.deceuninck.es