

INOUTIC / GERMAN PROFILES
INGENEERING CREATIVITY



Elite

I 71.5 C3



INOUTIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP

Ingeneering

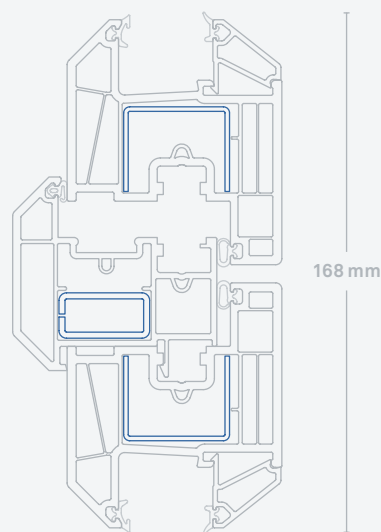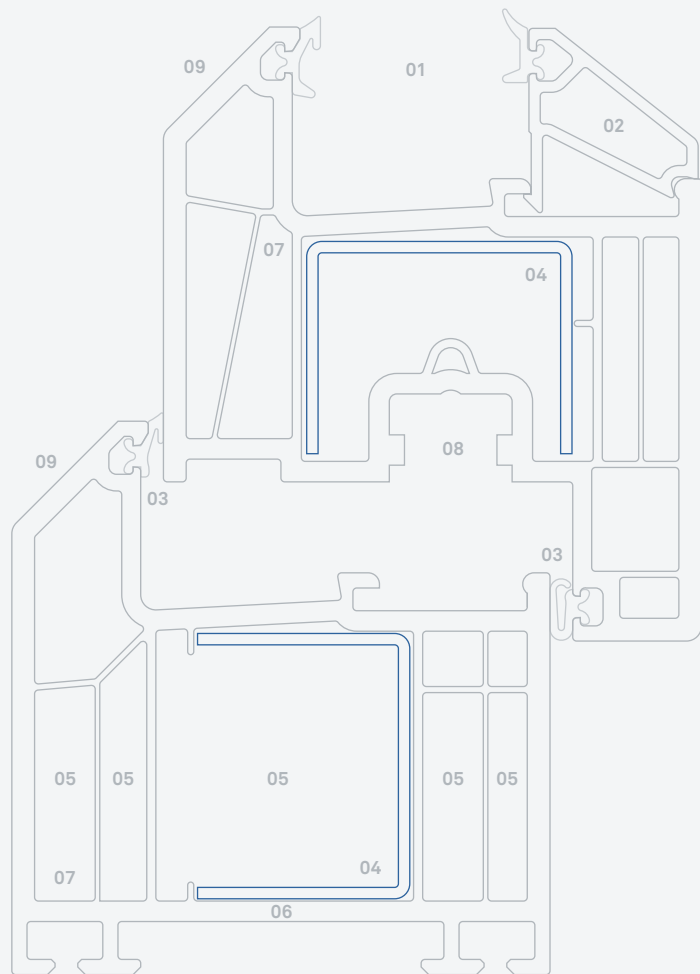

Elite I 71.5 C3

Las ventanas blancas se suministran con juntas color gris claro.

Las ventanas de color* se suministran con juntas negras.
*(excepto el color DEC 004 y DEC 907).

Ventajas del producto

01 / Cristales: de 8 a 47 mm, para dar cabida a cristales con aislamiento acústico
02 / Junquillo interno con diseño en doble patilla (para cumplir con la norma DIN 18545), para mejorar la protección contra robos
03 / 2 juntas de sellado para lograr el máximo aislamiento térmico
04 / Refuerzos sólidos y elaborados específicamente para todos los perfiles, para garantizar los marcos de las ventanas más resistentes del mercado
05 / Tecnología de cinco cámaras para ofrecer aislamiento térmico y acústico

06 / La anchura de 71 mm del perfil – de adelante a atrás – mejora el aislamiento y reduce los gastos en calefacción
07 / Todos los huecos para drenaje y ventilación pasan a través de las cámaras exteriores, para evitar la humedad en las cámaras de refuerzo y la corrosión
08 / El surco de montaje Euro de 13 mm de distancia – de centro a centro – permite unos puntos de ajuste más resistentes de las piezas sólidas, mejorando la protección contra robos
09 / Los biseses de 45° garantizan la óptima disipación del agua y un diseño muy elegante

Elite I 71.5 C3

Unión central ventana de dos hojas



ESTÁNDARES DE CALIDAD / LOS SISTEMAS DE INOUTIC SATISFACEN TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOBRE CALIDAD Y LAS PRUEBAS RELACIONADAS.

EL CONCEPTO DE RECICLADO / INOUTIC ES MIEMBRO FUNDADOR DE LA INICIATIVA «RECICLADO DE VENTANAS DE PVC», Y REPRESENTA A LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE PERFILES DE PVC ALEMANES BAJO EL NOMBRE «REWINDO GMBH». EL OBJETIVO ES EL RECICLADO DE LAS VENTANAS DE PVC PARA CONVERTIRLAS EN MATERIALES ÚTILES PARA LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.



A+B TERMOAISLAMIENTO E INSONORIZACIÓN / LOS PERFILES INOUTIC SATISFACEN TODAS LAS EXIGENCIAS DEL CTE (CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN) SOBRE AHORRO ENERGÉTICO Y AISLAMIENTO ACUSTICO
> U_f -VALOR 1,3 W/m²K
> INSONORIZACIÓN HASTA LA CLASE DE PROTECCIÓN 4
C SEGURIDAD CONTRA ROBO / LOS PERFILES INOUTIC PUEDEN SER INSTALADOS CON HERRAJES ESPECIALES


Y CON VIDRIO DE SEGURIDAD PERMITIENDO FABRICAR VENTANAS DE SEGURIDAD CON ALTA PROTECCIÓN ANTIROBO.
D IMPERMEABILIDAD AL AGUA / LOS SISTEMAS INOUTIC MUESTRAN UNA EXCELENTE IMPERMEABILIDAD AL VIENTO Y A LA LLUVIA OBLICUA GRACIAS A LAS JUNTAS ESPECIALES ALTAMENTE RESISTENTES A LA IMPERIE. SON CONFORMES CON LA CERTIFICACION DE IDONEIDAD RAL-GZ716/1.

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Creativity / Gracias a su sobria geometría y su alto grado de funcionalidad, el sistema Elite de Inoutic, crea la unión perfecta entre el interior y el exterior de la fachada arquitectónica. Además la serie Elite responde a las más altas exigencias de diseño, proporcionando una perfecta solución de la ventana.



Sección ventana Elite | 71.5 C3

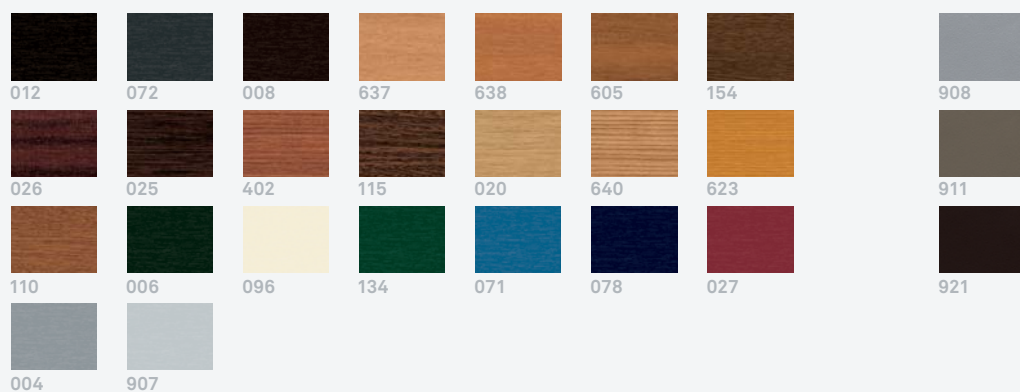

012 / Negro puro
072 / Gris antracita
008 / Marrón negro
637 / Pino
638 / Cerezo
605 / Cerezo oscuro

154 / Nogal
026 / Caoba
025 / Roble oscuro
402 / Douglasie
115 / Roble
020 / Roble natural

640 / Pino montaña
623 / Oregon pino
110 / Roble dorado
006 / Verde oscuro
096 / Blanco crema
134 / Verde claro

071 / Azul brillante
078 / Azul acero
027 / Rojo
004 / Gris claro
907 / Gris suave

908 / Titanio blanco
911 / Titanio gris
921 / Grafito negro

7100 INOUTIC 5.0 ES 01/09

Deceuninck, N.V. Sucur / Sucursal en España Avd. de la Industria 25 / 28820 Costada/ Madrid
P +34 902 209 001 / F +34 902 209 002 / info@deceuninck.es / www.deceuninck.es



**INOUTIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP**