CALCULO DEL VALOR U PARA VENTANA ACABADA W/m²K

Vidrio 4/12/4 U = 2,9 W/m²K

Alto \ Ancho	1200	1400	1600	1800
1200	2,13	2,17	2,21	2,23
1500	2,19	2,23	2,27	2,3
1700	2,21	2,26	2,3	2,33
1900	2,24	2,29	2,33	2,36
2100	2,26	2,31	2,35	2,38

Vidrio 4/16/4 U = 2,7 W/m²K

Alto \ Ancho	1200	1400	1600	1800
1200	2,03	2,07	2,1	2,12
1500	2,08	2,13	2,16	2,18
1700	2,11	2,15	2,18	2,21
1900	2,13	2,17	2,2	2,23
2100	2,15	2,19	2,22	2,25

Vidrio BE 4/16/4 U = 1,5 W/m²K

Alto \ Ancho	1200	1400	1600	1800
1200	1,47	1,47	1,47	1,47
1500	1,48	1,48	1,48	1,48
1700	1,48	1,48	1,48	1,48
1900	1,49	1,48	1,48	1,48
2100	1,49	1,49	1,49	1,48

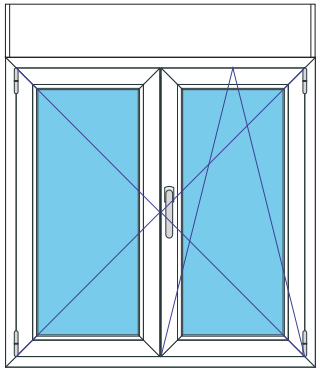

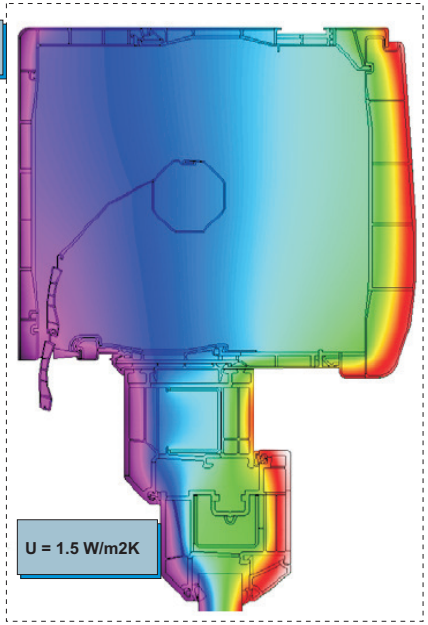







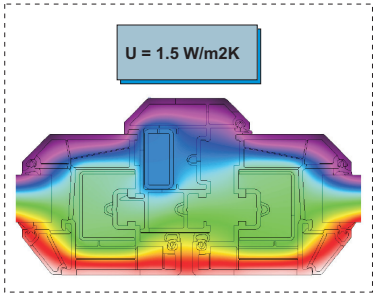

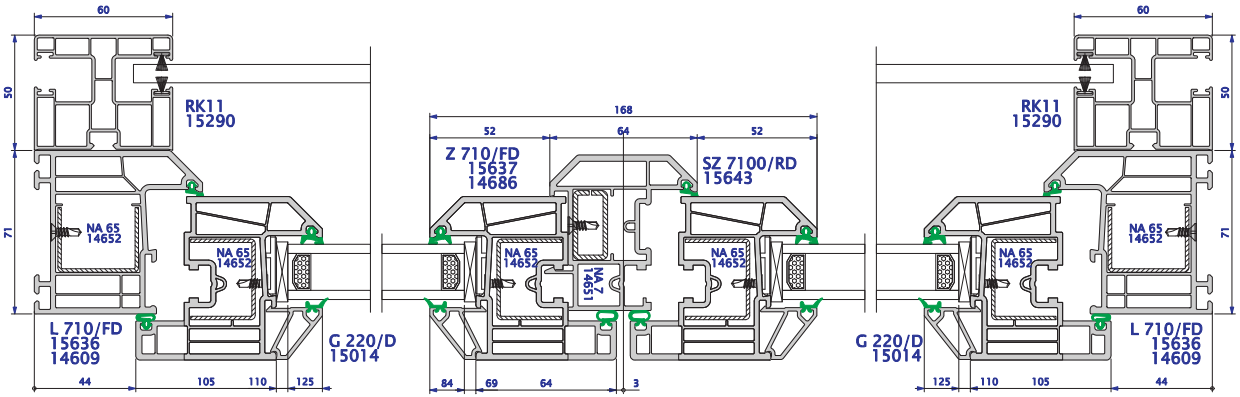

Los valores térmicos obtenidos sobre los perfiles, están calculados según la única norma permitida para la obtención del Marcado CE **(UNE-EN 10077-1)**.
Existen otras normas para el cálculo de la transmitancia térmica de los perfiles, que dan mejores valores finales, pero no están contemplados en la norma **UNE-EN 14351-1** para la obtenicón del Marcado CE.

INOUTIC IC

SISTEMA ELITE

DECEUNINCK
Avda. De la Industria 1007 - Pol. Ind. Antonio del Rincón - 45222 Borox - Toledo
Telf: 902 209 001 - Fax: 902 209 002
www.deceuninck.es - e-mail : info@deceuninck.es