



deceuninck



GAMMES BARDAGES
COMPOSITE, PVC & ALU

Sommaire

03 POURQUOI ISOLER ?

06 3 GAMMES DE BARDAGES

08 GAMME STANDARD PVC

10 GAMMES PREMIUM PVC & ALUMINIUM

12 GAMME PREMIUM COMPOSITE

18 GUIDE PRATIQUE POUR LES PROS

32 OÙ TROUVER NOS BARDAGES ?

34 INFOS, ACTUALITÉS, IDÉES...

POURQUOI ISOLER ?

L'ISOLATION N'EST PAS UN LUXE SUPERFLU. EN ISOLANT VOTRE LOGEMENT, VOUS REJETEZ MOINS DE CO₂ DANS L'ATMOSPHÈRE ET VOUS CONTRIBUEZ ACTIVEMENT À UN MONDE PLUS AGRÉABLE À VIVRE. POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION ACTUELLE MAIS AUSSI DES FUTURES GÉNÉRATIONS, IL IMPORTE D'ENRAYER L'ENVOLÉE DES VOLUMES DE GAZ À EFFET DE SERRE. DE PLUS, L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SUBSTANTIELLE QUE VOUS RÉALISEZ AU NIVEAU DU CHAUFFAGE DE VOTRE HABITATION SE FAIT IMMÉDIATEMENT SENTIR.




“ Pour le revêtement de notre façade, nous recherchions un produit de qualité n'exigeant que peu d'entretien. La couleur était également un critère important. Nous avons trouvé notre bonheur chez Deceuninck. Des profilés de façade élégants qui apportent un plus à notre qualité d'habitat.”

Leurs avantages

- Garantie 10 ans
- Résistants aux intempéries
- Durables
- 100% recyclables
- Nécessitent peu d'entretien
- Se combinent parfaitement avec une isolation
- Solution ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)
- Vaste palette de couleurs
- Assortiment complet de profilés de finition
- Mise en place rapide
- Système à rainure et languette
- Faciles à travailler
- Légers, mais robustes

A QUOI SERT D'ISOLER ?


Pertes énergétiques d'une maison non isolée

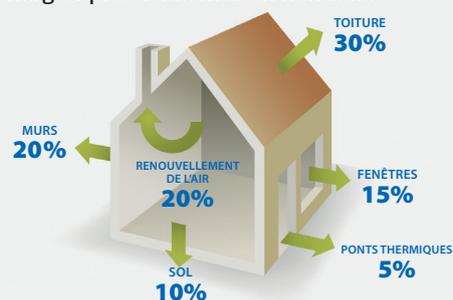

LES PERTES CALORIFIQUES

Les principales déperditions calorifiques d'une habitation s'échappent par le toit, les murs non mitoyens et les fenêtres. L'isolation de la sous-toiture et la pose de vitrages à haut rendement sont entrées dans les mœurs. Mais que faire pour conjurer les pertes de chaleur via les murs extérieurs ? Fissures, infiltrations d'eau, humidité accumulée sur les murs représentent à eux seuls près de 20% de la déperdition énergétique d'une maison.

Qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, les bardages Deceuninck vous offrent d'une part la possibilité d'apporter une touche finale à votre mur extérieur et d'autre part, en combinaison avec un isolant, la perspective d'une solution d'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).

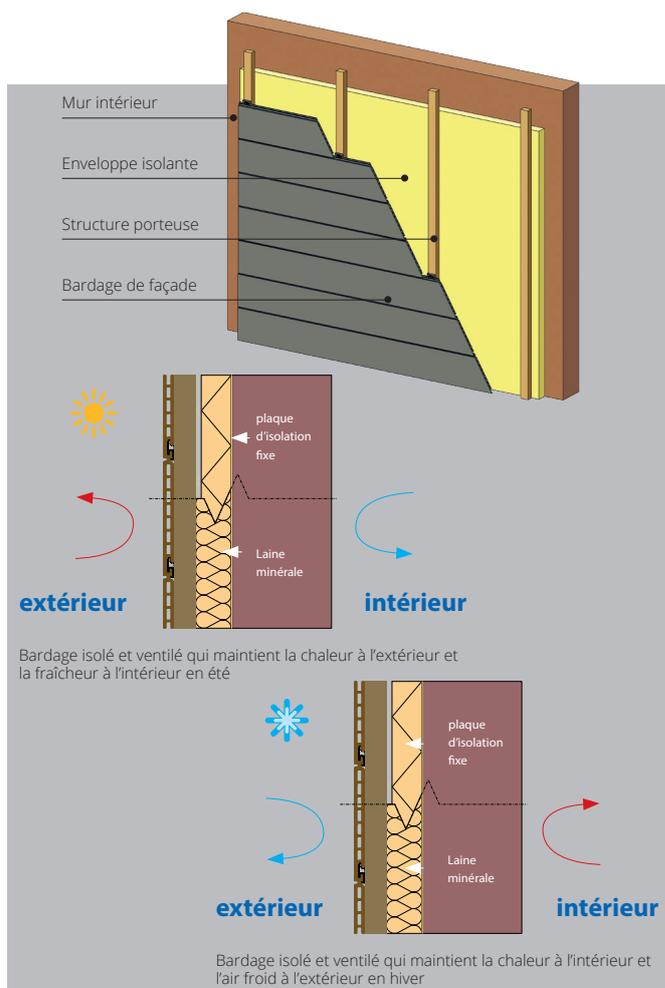

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR : LA SOLUTION IDÉALE

L'ITE permet à la maçonnerie d'accumuler de l'énergie et de conserver le confort à l'intérieur de l'habitation. Grâce à l'isolation, en hiver, les murs restent chauds. En été, l'isolant fait barrière à la chaleur pour préserver la fraîcheur dans la maison. La surface au sol de l'isolant est prise sur l'extérieur et non sur la surface de la maison :

- ne pas perdre de place à l'intérieur
- protéger vos murs des aléas climatiques
- économiser sur votre facture de chauffage
- rajeunir l'aspect extérieur de votre maison.
- meilleure isolation thermique et acoustique
- meilleure étanchéité

LE SYSTÈME DE FAÇADE VENTILÉE

D'abord isoler et ventiler. Pour réaliser une post-isolation efficace, il est capital que l'enveloppe isolante soit ininterrompue afin d'éviter les ponts thermiques. Un pare-vapeur et une couche d'isolation continue sont donc appliqués sur le mur existant. Ensuite, la structure autoportante en bois (ou en aluminium) est ancrée sur le mur porteur. Cette solution s'avère extrêmement durable et fournit d'excellentes performances en matière d'isolation.

UNE PROTECTION
ESTHÉTIQUE,
ÉCOLOGIQUE ET
DURABLE

3 gammes de bardages

Les bardages Deceuninck, en PVC, en aluminium ou en composite PVC-bois, vous permettent de protéger les murs extérieurs en beauté, et en toute simplicité.

UN LARGE CHOIX,
POUR TOUT TYPE
DE PROJETS



Lame : Double clin structuré 300

Réf. : P 1024

Matériau : PVC cellulaire recouvert d'une couche de finition PVC rigide, nervuré

Dimensions utiles de la lame : 300 mm

Longueur : 6 m

Nombre de ml par m² : 3,3

Coloris : 8 teintes masses structurées

Fixation : pointes ou vis



Lame : Clin structuré 167

Réf. : P 1036

Matériau : PVC cellulaire recouvert d'une couche de finition PVC rigide, nervuré

Dimensions utiles de la lame : 167 mm

Longueur : 6 m

Nombre de ml par m² : 6

Coloris : 8 teintes masses structurées

Fixation : pointes ou vis



Lame : Elégie 200, jonction invisible

Réf. : P 2730

Matériau : PVC cellulaire recouvert d'une couche de finition PVC rigide, nervuré

Dimensions de la lame : 200 mm

Longueur : 6 m

Nombre de ml par m² : 5

Coloris : 7 teintes masses structurées

Fixation : clips brevetés

1 - STANDARD PVC

- Bardage en PVC recouvert d'une couche de finition PVC rigide
- Revêtement de façade peu coûteux, d'une excellente qualité
- 3 designs



Lame : Elégie 200, jonction invisible
Réf. : P 2730
Matériau : PVC cellulaire à base de pvc recyclé recouvert d'un film
Dimensions de la lame : 200 mm
Longueur : 6 m
Nombre de ml par m² : 5
Coloris : 16 teintes filmées
Fixation : clips brevetés



Lame : aluminium
Réf. : P 9579
Matériau : aluminium
Dimensions de la lame : 167 mm
Longueur : 3 m
Nombre de ml par m² : 6
Coloris : toutes les teintes RAL
Fixation : clips brevetés



Lame : Lisse 167
Réf. : P 9576
Matériau : composite bois/PVC
Dimensions de la lame : 167 mm
Longueur : 3 et 6 m
Nombre de ml par m² : 6
Coloris : noir réglisse, brun écorce, gris ardoise
Fixation : clips brevetés



Lame : Ajouré 83
Réf. : P 9596
Matériau : composite bois/PVC
Dimensions de la lame : 83 mm soit 78 + 5 mm (espace mini entre 2 lames)
Longueur : 3 m
Nombre de ml par m² : 12
Coloris : noir réglisse, brun écorce, gris ardoise
Fixation : vis

2 - PREMIUM PVC & ALUMINIUM

- Bardage Premium en PVC ou en aluminium
- Revêtement de façade durable avec une finition d'excellente qualité
- 2 designs

3 - PREMIUM COMPOSITE

- Bardage premium en composite PVC et bois
- 2 designs

1 - Gamme standard PVC

3 DESIGNS

Le PVC est un matériau durable et écologique. Il est peu coûteux et demande peu d'entretien. Il est en outre imputrescible et insensible à la corrosion. Les profilés standards se posent rapidement et facilement grâce à leur assemblage à rainure et languette, ce qui permet de dissimuler la fixation. De plus, le PVC est un matériau écologique, puisqu'il est entièrement recyclable.



P 1024



P 1036



P 2730

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches parallèles automatiquement. Fixation invisible.
- En association avec un système d'isolation, améliore la performance thermique.
- Durable et facile d'entretien

- Pose rapide : **à l'horizontale**
- L'esthétique : **surface en relief (structure nervurée)**

- Pose rapide : **à l'horizontale sous forme de pose à clin**
- L'esthétique : **surface en relief et chevauchement à la pose**

- Pose rapide : **à l'horizontale**
- L'esthétique : caractérisée par un **profilé de jonction invisible**, donnant un aspect moderne, lisse, à la façade.



COULEURS TEINTÉES DANS LA MASSE

Les profilés colorés dans la masse acquièrent leur couleur grâce à l'ajout de pigments au matériau de base.

P 1024 - DOUBLE CLIN STRUCTURÉ 300 MM (3.33 ML/M²)



P 1036 - CLIN STRUCTURÉ 167 MM (6 ML/M²)



P 2730 - ÉLÉGIE 200 MM (5 ML/M²)



Modèle P 1036 coloris blanc



Modèle P 1024 coloris gris perle

*RAL approchant - photos et coloris non contractuels

2 - Gamme Premium

2 DESIGNS & MATÉRIAUX, PVC OU ALU

Les profilés Premium, en PVC ou en aluminium, sont faciles à entretenir et disponibles dans de nombreuses couleurs. Par rapport au revêtement de façade standard en PVC, vous disposez de plus de coloris et la technique de fabrication est différente. Le modèle en aluminium P9579, outre un nombre illimité de couleurs, se marie parfaitement avec le bardage composite P 9576.



P 2730



P 9579

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches parallèles automatiquement. Fixation invisible. Nombreux profilés de finition assortis.
- En association avec un système d'isolation, améliore la performance thermique.
- Durable et facile d'entretien.

- Pose rapide : **à l'horizontale**
- L'esthétique : caractérisée par un **profilé de jonction invisible**, donnant un aspect moderne, lisse, à la façade. PVC d'excellente qualité recouvert d'un film.

- Pose rapide : **à l'horizontale ou verticale**
- Solide et robuste : **faible épaisseur**
- Répond aux exigences de la classe de protection contre l'incendie A (hauteur des ouvrages > à 7 m)




FINITION PLAXÉE


Avec cette technique de transformation, les profilés sont recouverts d'un film en acrylique anti-UV et anti-salissure. Ce film présente généralement l'aspect du bois, tout en offrant tous les avantages du pvc (durabilité, facilité d'entretien). Il est également possible d'obtenir des films de couleurs, unies et lisses.

P 2730 - ELEGIE 200 MM (5 ML/M²)

Effet bois naturels

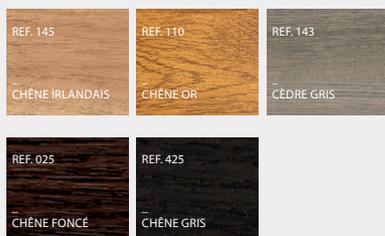

Effet bois colorés




Film métallique



Film lisse



Films mats



Modèle P 2730 coloris gris anthracite

P 9579 - 167 MM (6 ML/M²)

Toutes les couleurs RAL sont possibles.



Modèle P 9579

Mix produits/couleurs : consulter le tarif. - codes RAL approchant



Modèle P1036 gris perle



Modèle P1024 beige et macchiato



Modèle P1036 gris perle



Modèle P1036 gris clair



Modèle P9579




Modèle P2730 gris ardoise

3 - Gamme Premium composite

2 DESIGNS, LISSE OU AJOURÉ

Grâce à son aspect naturel, le revêtement de façade composite se fond parfaitement dans la nature qui l'entoure. 100 % recyclable, ce matériau composite présente la durabilité et le faible entretien du PVC. Les lames ne se fendent pas, ne présentent pas d'échardes et sont imputrescibles. Les tâches accidentelles s'éliminent rapidement: un nettoyage simple à l'aide d'un nettoyeur haute pression suffit.

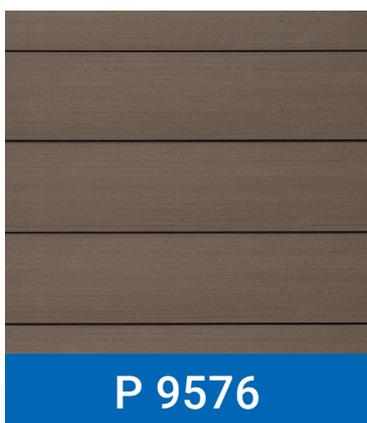

P 9576



P 9596

- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations. Pose horizontale ou verticale
- En association avec un système d'isolation, améliore la performance thermique.
- La façade est aérée, favorisant ainsi l'évacuation de l'humidité et la chaleur. Le P 9576 possède sa ventilation intégrée. Le système ajouré fait naturellement circuler l'air.

- Esthétique : un assortiment complet de profilés pour une finition parfaite
- Peut être utilisé pour les façades, les encadrement de fenêtres en saillie, les lucarnes et avants-toits


- Esthétique : résultat parfait avec un minimum de profilés et de matériel et harmonieux avec le profilé de montage noir.
- Durabilité très élevée grâce à la sous-structure en aluminium anodisé



MATÉRIAU COMPOSITE, L'ASPECT NATUREL ET CHALEUREUX DU BOIS

Le matériau composite Deceuninck est certifié PEFC. Ceci signifie que le bois utilisé confère une grande qualité pendant de longues années. À la fin de leur durée de vie utile, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.

Donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage. La teinte du matériau composite se patine progressivement naturellement par son exposition aux éléments extérieurs.

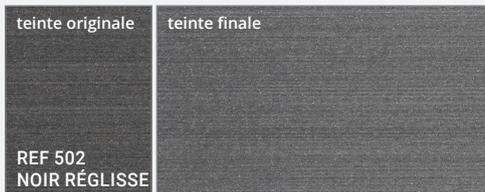

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches composites auront au fil du temps. Le matériau contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définitive. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

ASTUCE DESIGN UNIQUE



Modèle P 9576 coloris noir réglisse



Modèle P 9596 coloris brun écorce




Modèle P9596 gris ardoise



Modèle P9576 noir réglisse



Modèle P9576 brun écorce

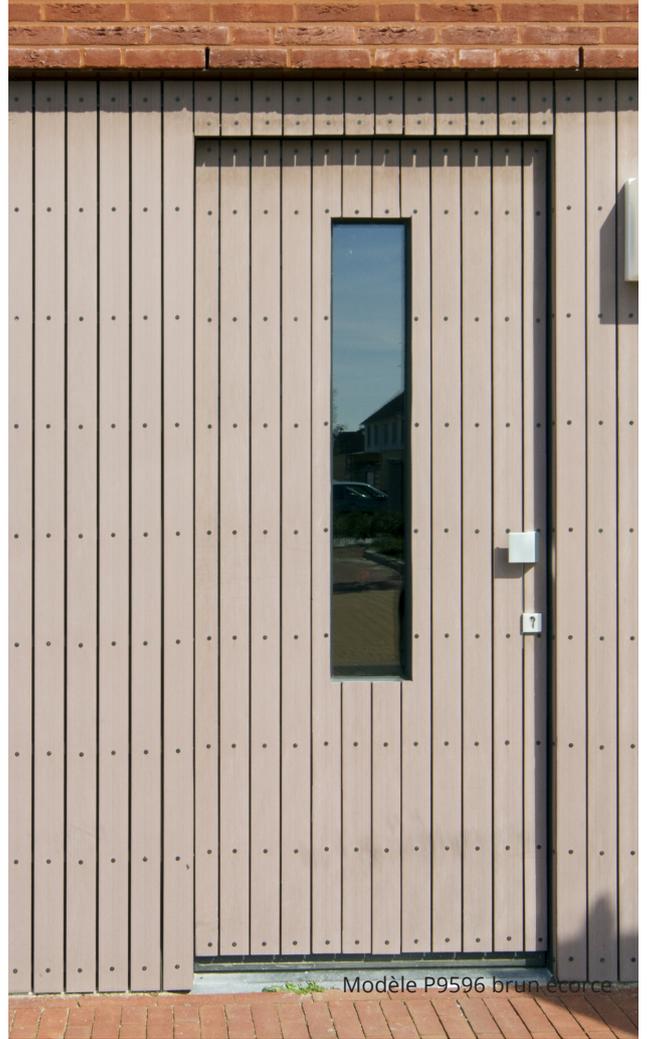

Modèle P9596 brun écorce



Modèle P9596 gris ardoise

Sommaire

- 20** GAMME STANDARD PVC
P1024 - P 1036 - P 2730
- 24** GAMMES PREMIUM PVC & ALU
P 2730 - P 9579
- 28** GAMME PREMIUM COMPOSITE
P 9576 - P 9596



GUIDE PRATIQUE POUR LES PROS


RETROUVEZ LES FICHES TECHNIQUES, LES RÉFÉRENCES
D'ACCESSOIRES, LES CONSEILS, LES ASTUCES, POUR UN
CHOIX ET UNE INSTALLATION EN TOUTE EFFICACITÉ.



GAMME STANDARD PVC

P 1024 (Double clin structuré 300)


POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

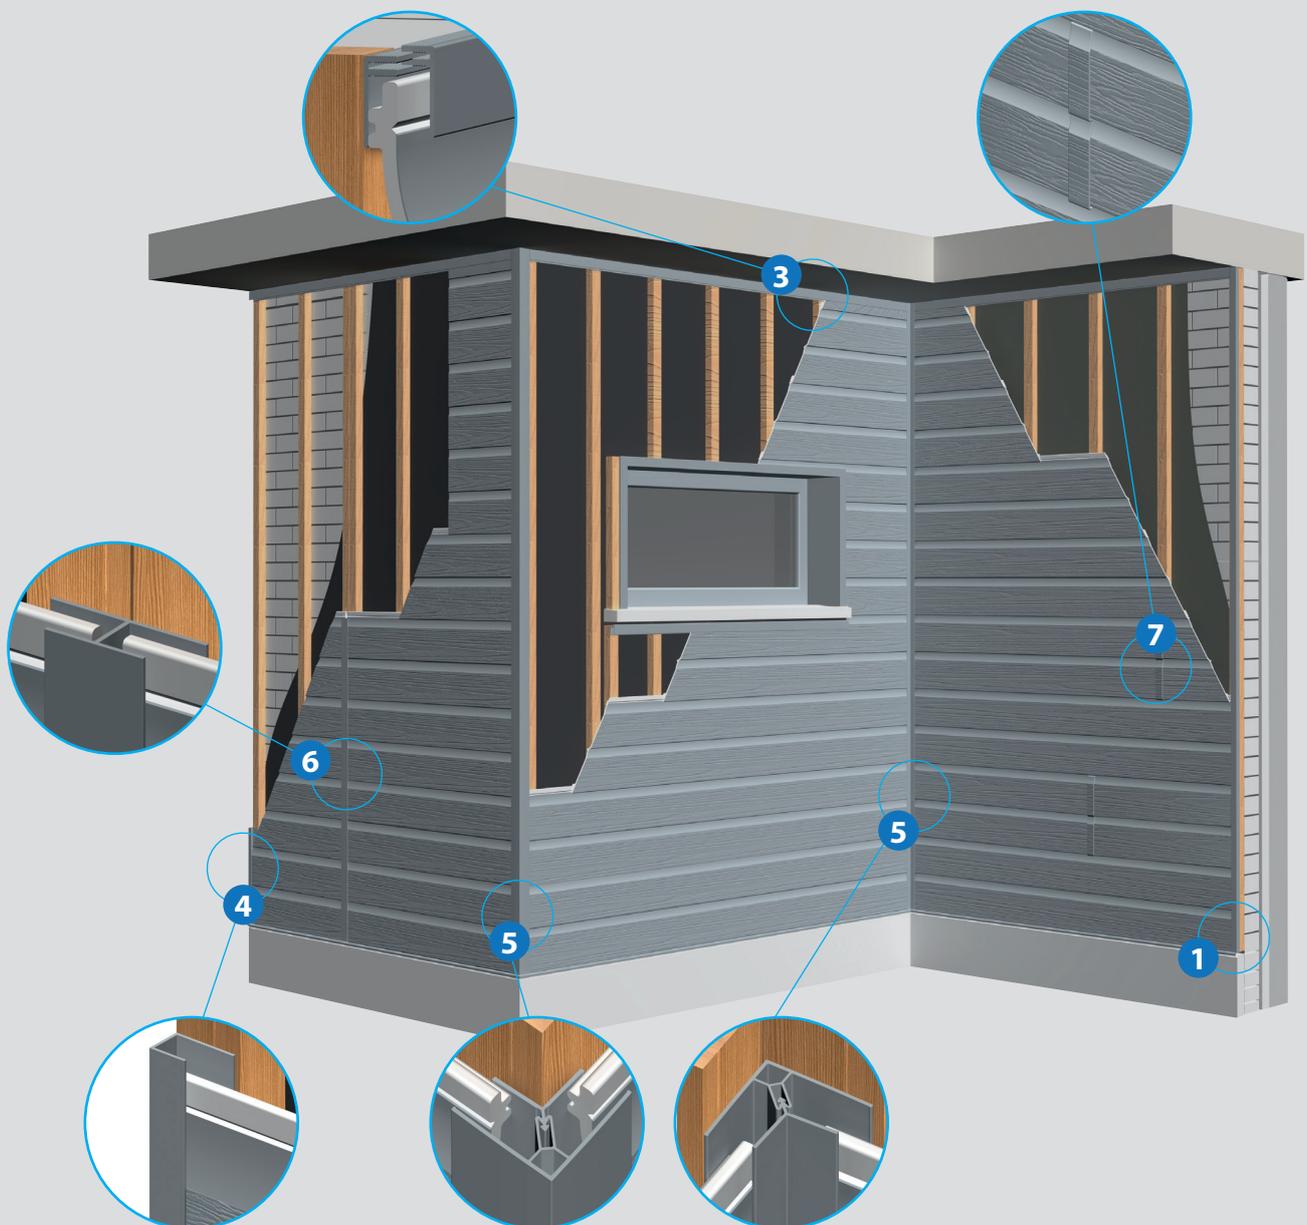




CONSEIL !

Grâce à la hauteur de 300 mm, l'installation de cette planche est deux fois plus rapide !

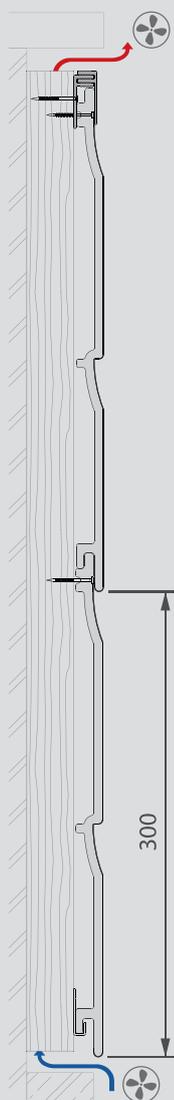


1



P 2761

PROFIL DE DÉPART



3



(2x) P 1021

PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER



4



P 1020

PROFILÉ DE BORDURE



5



P 1122

COIN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

6



P 1013

JONCTION DROITE

7

P 1029
(10 pcs)

RACCORD



P 1121

P 1023

PROFILS FINITION DIVERS


Les profilés de finition sont disponibles dans de nombreuses couleurs à harmoniser avec le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 9.



GAMME STANDARD PVC

P 1036 (Clin structuré 167)



POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

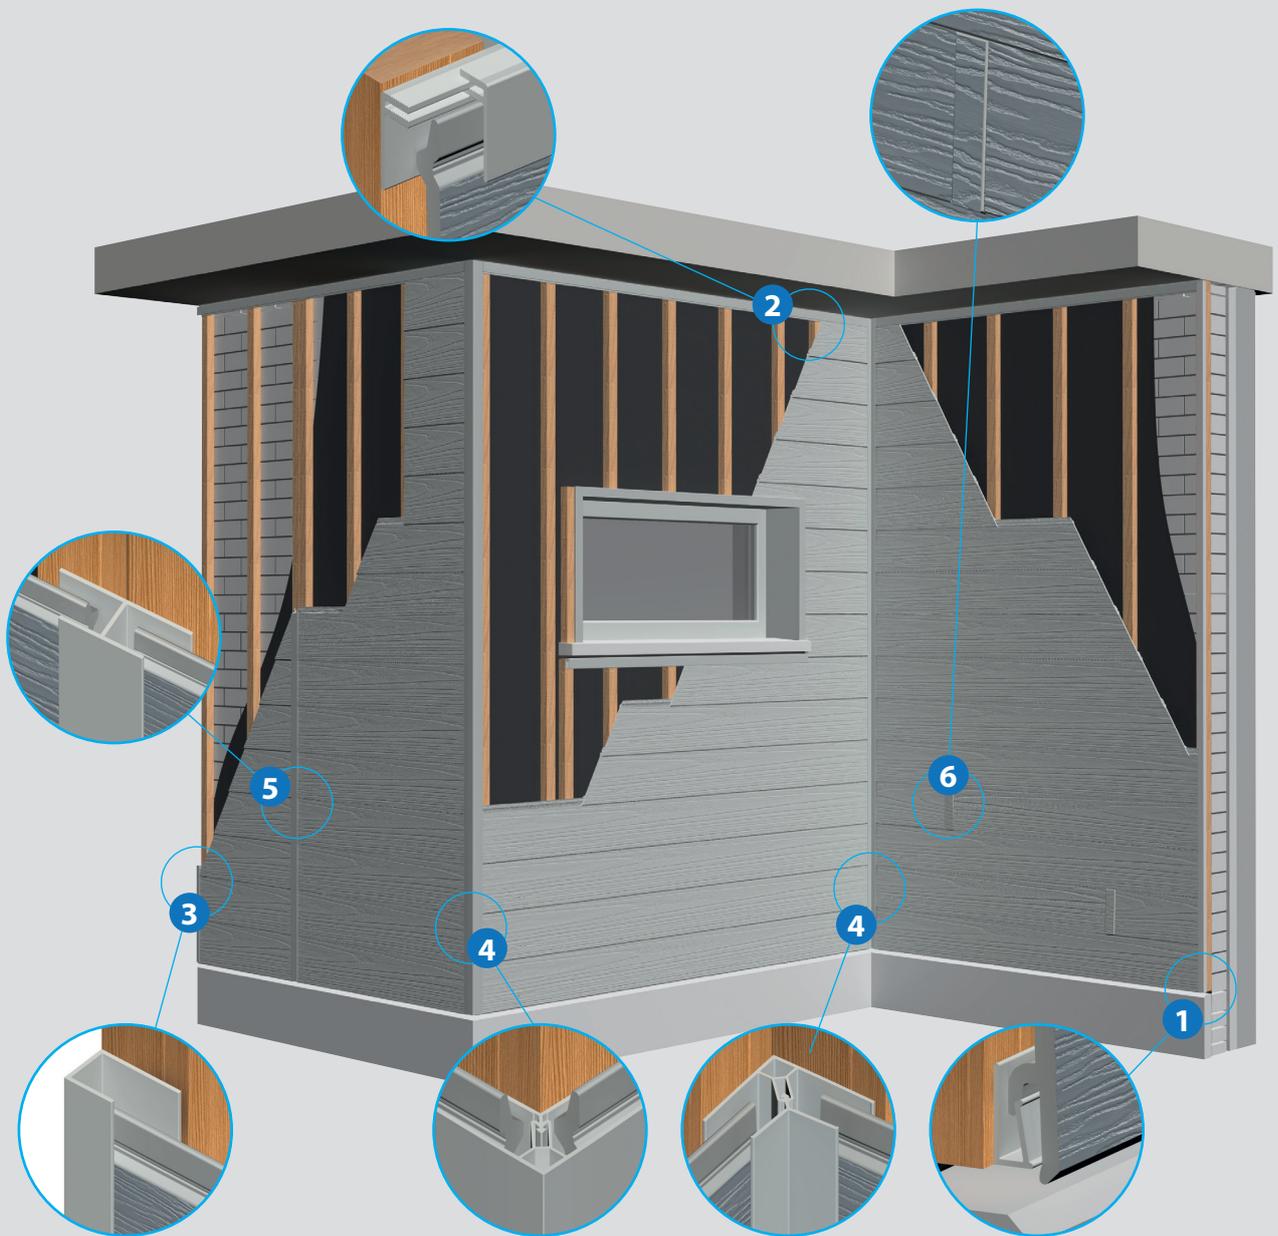




CONSEIL !



Pose extrêmement rapide grâce au système à rainure et languette, chevauchement caractéristique.

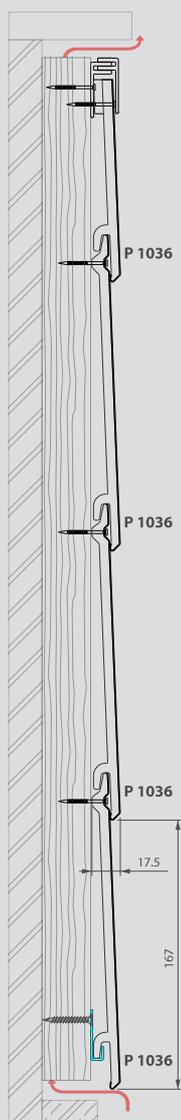


PROFIL DE DÉPART





PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER




PROFILÉ DE BORDURE




COIN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



JONCTION DROITE



RACCORD



PROFILS FINITION DIVERS

Les profilés de finition sont disponibles dans de nombreuses couleurs à harmoniser avec le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 9.




GAMME STANDARD & PREMIUM PVC

P 2730 (Elégie 200)
avec jonction invisible


Pose horizontale










POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

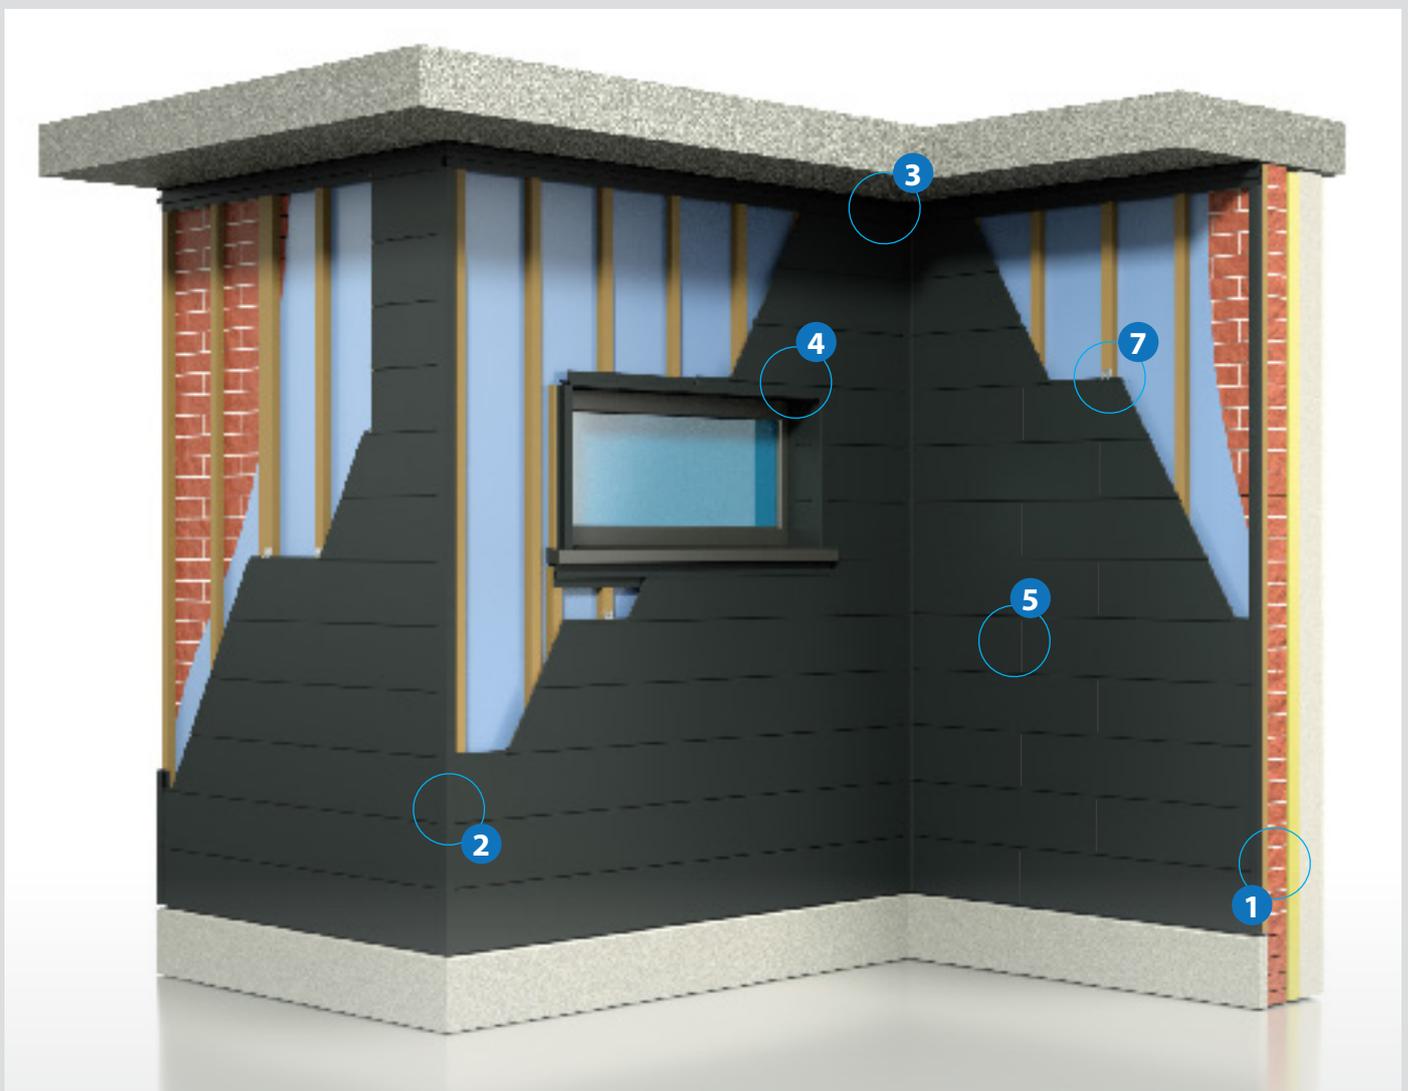

CONSEIL !

N'hésitez pas à harmoniser le bardage structuré P 2730 avec les profilés de finition disponibles dans différents coloris.

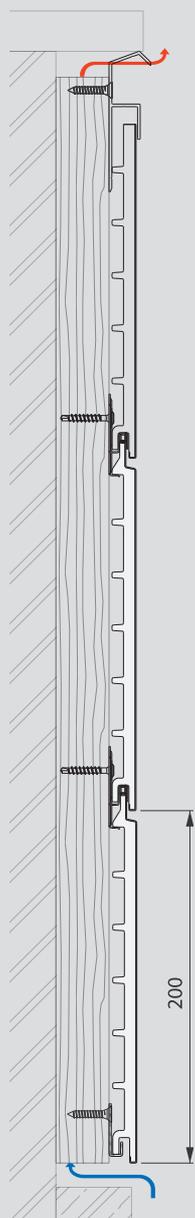

 <p>↑</p>	<p>1</p> <p>6 m</p>	 <p>P 2761</p>	<p>PROFILÉ DE DÉPART</p>
 <p>↑</p>	<p>3 m</p>	 <p>P 9563</p>	<p>PROFILÉ DE BORDURE</p>
	<p>2</p> <p>3 m</p>	 <p>P 9574</p>	<p>CORNIÈRE DE FINITION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE</p>
 <p>↑</p>	<p>3</p> <p>3 m</p>	 <p>P 9569</p>	<p>PROFILÉ DE FIN AVEC VENTILATION HAUTE</p>
 <p>↑</p>	<p>4</p> <p>3 m</p>	 <p>P 9570</p>	<p>PROFILÉ VENTILATION SUPÉRIEURE FINITION FENÊTRE</p>
	<p>5</p>	<p>P 2732</p>	<p>JONCTION INVISIBLE</p>
	<p>6</p>	 <p>P 2733</p>	<p>CLIP DE BLOCAGE</p>
	<p>7</p>	 <p>P 2736</p>	<p>CLIP DE FIXATION</p>

+ COLLE  P 959


Vous trouverez l'aperçu des couleurs page 11.



GAMME PREMIUM ALUMINIUM


P 9579 (167 mm)

SYSTÈME DE FAÇADE ALUMINIUM

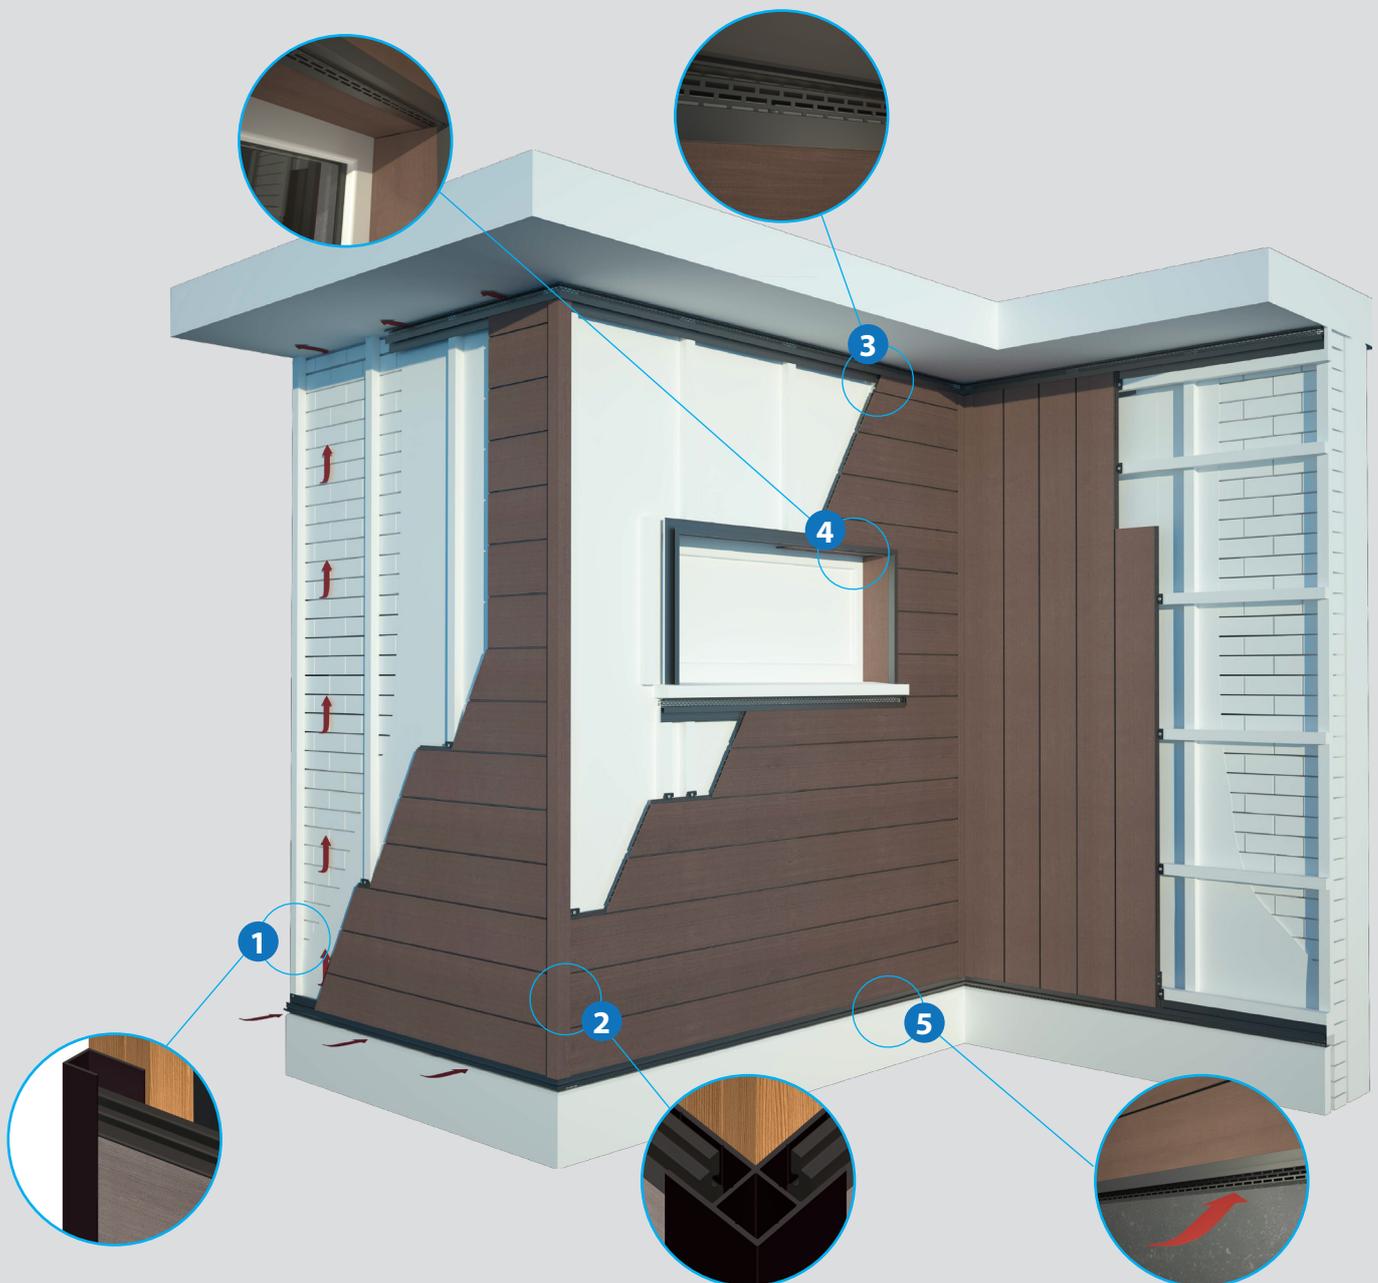

CONSEIL !

Profitez de la possibilité de choisir la teinte RAL que vous souhaitez pour donner une touche unique et originale à la façade !

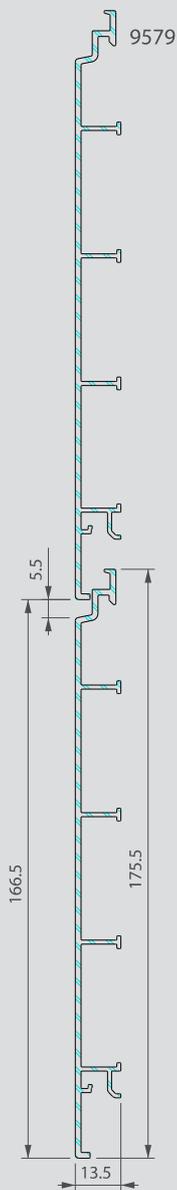


1




P 9572

3m
Couleurs RAL




2



P 9566

3m
Couleurs RAL




3




P 9569

3m
Couleurs RAL




4



P 9570

3m
Couleurs RAL

5



P 9567

3m
Couleurs RAL



GAMME PREMIUM COMPOSITE


P 9576 (Lisse 167)

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE






CONSEIL !



P 9499

Pour cette planche, vous pouvez choisir des profilés de finition en aluminium ou dans le même matériau que la planche. Pour assembler deux planches entre elles, Deceuninck a conçu un élément de jonction spécial (p 9499).

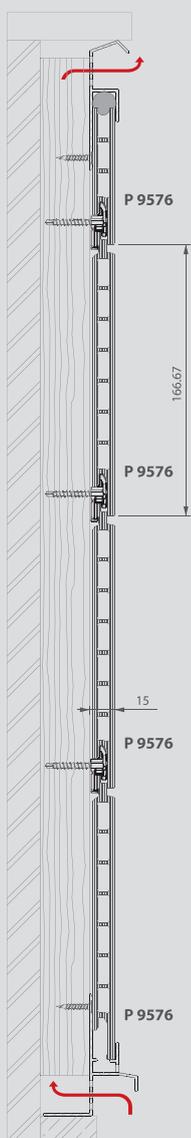


1



PROFILÉ DE FINITION


Noir anodisé ou brun anodisé

2



PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER

Disponible en 3 couleurs




3



PROFILÉ D'ANGLE


Noir ou brun anodisé

4



CORNIÈRE À CLIPSER

Disponible en 3 couleurs



5



PROFILÉ DE FIN AVEC VENTILATION HAUTE

Noir ou brun anodisé




6



VENTILATION SUPÉRIEURE CHÂSSIS + FINITION AVANT-TOIT

Noir ou brun anodisé

7



PROFILÉ DE DÉPART AVEC VENTILATION BASSE

Noir ou brun anodisé


Vous trouverez l'aperçu des couleurs page 15.



GAMME PREMIUM COMPOSITE

P 9596 (Ajouré 83)


SYSTÈME DE FAÇADE TWINSON À JOINT OUVERT

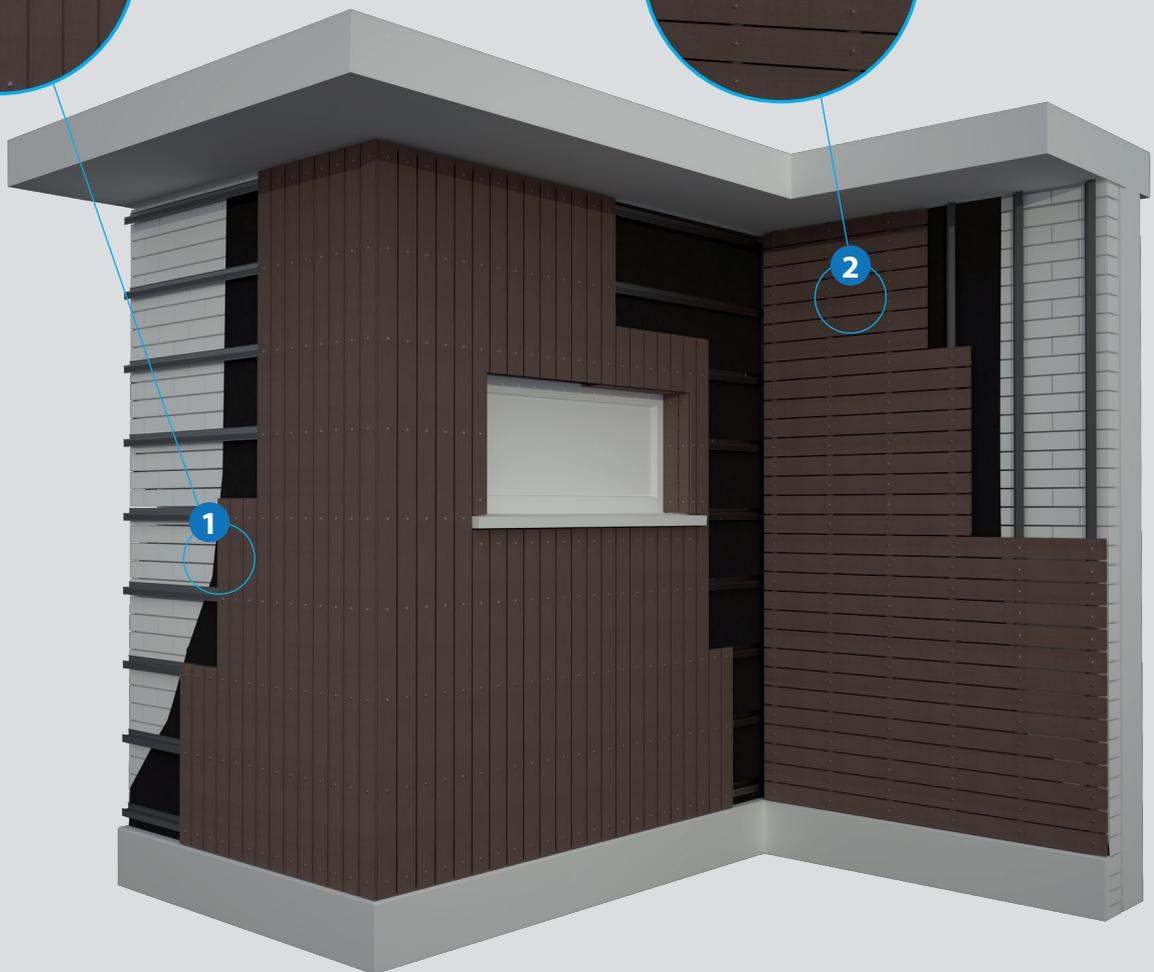



CONSEIL !

Pour donner la touche finale à votre maison ou projet, vous pouvez également opter pour les planches de terrasse Twinson® de la même couleur que le revêtement de façade.

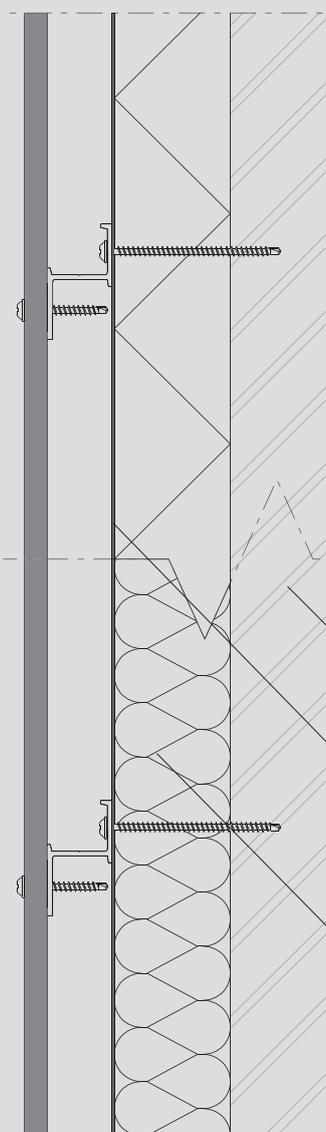


1

P 9598
3m



**PROFILÉ DE FIXATION
EN ALUMINIUM**
Noir anodisé

2



P 9596
3m



P 9593
33/m²
210x
1x bit R2

Inox noir



P 2753
P 2754
33/m²
100x
1x bit R2
33/m²
1000x
1x bit R2

Inox brut

mur

écran pare-vapeur imperméable,
résistant aux UV

isolation

Vous trouverez l'aperçu des couleurs page 15.



Où trouver nos bardages ?

Les revêtements de façade Deceuninck sont distribués par un réseau de revendeurs et d'installateurs qualifiés.

Ces professionnels se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires.

Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux !



deceuninck.fr







Infos, actualités, idées...

Vous trouverez la vidéo, le manuel de pose et le guide de l'ITE sur www.deceuninck.fr .
Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée
et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.

Devenez fans, abonnés, likez, partagez nos publications en nous suivant sur :



ENTRETIEN

- Le nettoyage des profilés en PVC est d'une extrême simplicité : on nettoie simplement les profilés à l'aide d'une éponge douce humide, éventuellement imbibée d'un produit d'entretien non abrasif à base d'eau (pas à base d'ammoniac et de produits contenant du chlore, comme l'eau de javel).
- Les profilés difficiles à nettoyer peuvent être traités avec PVC Cleanup P 956.
- En cas de projection de ciment, le PVC peut être nettoyé avec le produit Cement cleaner P 965.





BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Grâce à des designs et des processus de production innovants, nous offrons les solutions les plus durables en matière de fenêtres, de portes et de profilés bâtiments pour les clients d'aujourd'hui et de demain.

deceuninck

Deceuninck SAS • Zone Industrielle • Impasse des Bleuets • FR-80700 Roye
T +33 322 876 666 • deceuninck.sa@deceuninck.com • www.deceuninck.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR

Deceuninck s'appuie sur un cercle de distributeurs professionnels de proximité pour répondre à vos besoins d'aménagement et de rénovation de votre habitation.

CACHET DISTRIBUTEUR