

Terrace Onderhoud

deceuninck

Normaal onderhoud

Reiniging na installatie

Chemische resistentie

Vlekkenwijzer

Vervangen terrasplank

Normaal onderhoud

Twinson is onderhoudsvriendelijk, maar dit betekent niet onderhoudsvrij. Het terras vraagt een minimum aan onderhoud. De terrasplanken worden op regelmatige basis gereinigd met water en een niet-schurend reinigingsmiddel. Om groenvorming te verwijderen en te vermijden kan een bleekwateroplossing (maximum 10%) gebruikt worden. Nadien goed naspoelen met zuiver water.

Net als bij andere vloerbedekkingsmaterialen zorgt voldoende regenwater voor een natuurlijke reiniging van uw terras. Op plaatsen waar weinig of geen water bij kan (bv. overdekte of gedeeltelijk overdekte terrassen,...) is er kans op vuilophoping. Deze deeltjes kunnen bij gering contact met water oplossen en samenvloeien, waardoor er zich waterkringen kunnen vormen met een duidelijke, donkere rand. Wij bevelen u aan om op die plaatsen regelmatig de terrasplanken te reinigen met een zachte borstel of spons in combinatie met veel water waar u eventueel een niet-schurend reinigingsmiddel aan toevoegt. Dit fenomeen zal na verloop van tijd verdwijnen.

Vermijd het verslepen van meubelen, barbecues of andere scherpe voorwerpen over het oppervlak. Houd het oppervlak vrij van vuil dat krassen kan veroorzaken. Indien er zich toch krassen vertonen dan krijgen deze door natuurlijke verwerking terug een gelijke kleur.

Twinson heeft zijn eigen natuurlijke bescherming en vereist geen periodieke nabehandeling met bijvoorbeeld vernis of olie. Bovendien hechten deze producten zich niet aan het oppervlak. Het gebruik van deze producten valt dan ook niet onder de garantie.

Twinson bevat houtvezels en is daardoor onderhevig aan kleur- en karaktersverschillen. Wanneer de composiet profielen en toebehoren worden blootgesteld aan zon en regen, ondergaan de houtvezels een natuurlijk verouderingsproces. Dit proces verloopt over een aantal maanden naargelang de weersomstandigheden.

Reiniging na installatie

Na installatie van het terras moet dit grondig gereinigd worden om vorming van waterkringen te vermijden. Verwijder eerst stof en vuil met een borstel.


Het terras wordt gereinigd met water en een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

Nadien grondig afspoelen van het terras met een tuinslang of met een hogedrukreiniger (min. 30 cm, max. 100 bar), breng de waterstraal gelijkmatig en in de richting van de groeven aan. Vermijd ronddraaiende bewegingen. Het gebruik van een vuilfrees is niet toegestaan.

Opmerking:

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat het terras na installatie statisch geladen is.

Dit is een tijdelijk fenomeen dat na verloop van tijd vanzelf verdwijnt.

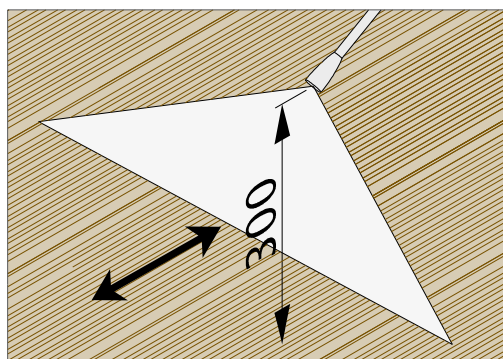

max. 100 bar

Wacht met het plaatsen van bloembakken en dergelijke tot na de kleurstabilisatie.

Chemische resistentie

Twinson materiaal is uitgebreid getest op een groot aantal producten waarmee het in contact komt tijdens de toepassing.

Er zijn 3 categorieën:

- Is bestand tegen: Dit type product laat geen permanente vlekken op het materiaal achter of de vlek verdwijnt na korte tijd als het materiaal aan de buitenlucht is blootgesteld.
- Is minder goed bestand tegen: Dit type product laat een lichte vlek op het materiaal achter.
- Is niet bestand tegen: Dit type product laat vlekken achter op het materiaal die duidelijk zichtbaar blijven.

BESTAND TEGEN	MINDER GOED BESTAND TEGEN	NIET BESTAND TEGEN
Vloerzeep + water	Boter	Silicone (= een op silicone gebaseerd vulsel)
Geconcentreerde bleekwateroplossing	Melk	
Geconcentreerde ammoniak	Zonnecrème	Acrylverf
Strooizout	Azijn	Synthetische verf
Onkruidverdelgers	Rode wijn	Schoensmeer
Huishoudproducten om vensters te reinigen	Ketchup	Alcoholstift
White spirit	Kaarsvet	Deceuninck Cleanup (artn° P 956)
Gechloreerd water gebruikt in zwembaden	Cementreiniger	Lippenstift
Afwasmiddelen		PVC-lijm
Koffie		Sterke zuren
Vruchtensap		Sterke basen
Cola		Aceton
Chocoladedrank		
Krijt		
Isobetadine		
Silicone-olie (= op silicone gebaseerd smeermiddel)		
Stookolie		
Smeermiddelen op basis van olieverivaten (vloeibaar en vast)		
Cement		
Synthetische thinner		
Graffitireiniger		

Vlekkenwijzer

Vooraf dient duidelijk gesteld te worden dat het steeds raadzaam is om vlekken van gelijk welke aard steeds zo vlug mogelijk te verwijderen. Dit kan gebeuren met water met eventueel een mild reinigingsmiddel en een spons. Voor vlekken die niet onmiddellijk verdwijnen of opgedroogd zijn raadpleeg onderstaande lijst.

GENERIEKE NAAM	PRODUCT	SPECIALE REINIGINGSINSTRUCTIES indien niet direct verwijderd (*)
PLantaardige, dierlijke en andere vetten en olie:	Boter	Spuut O-Clean (artn° P 9545) op de vlek en wrijf indien nodig. Laat een aantal minuten intrekken, daarna met veel water afspoelen.
	Melk	
	Yoghurt	
	Olijfolie	
	Slaolie	
	Fondue-olie	
	Mayonaise	
	Cocktailsaus	
	Frituurolie	
	Zonnecrème	
	Smeerolie	
	Motorolie	
	Benzine	
	Stookolie	
	...	
Brandvlekken	Sigaretten	Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. (**)
	Houtskool	
Hardnekkige etensresten	Ketchup	Goed schrobben met een bleekwateroplossing, vervolgens met veel water afspoelen. Het gebruik van een hogedrukreiniger (***) wordt aanbevolen voor het verwijderen van hardnekkige resten.
	Tomatenpuree	
	Spaghettisous	
	Rode wijn	
	Fruit	
	Instant-soep	
	...	
Suikerhoudende softdrinks	Cola	Goed schrobben met een bleekwateroplossing, vervolgens met veel water afspoelen.
	Vruchtensap	
	Softdrinks	Het gebruik van een hogedrukreiniger (***) wordt aanbevolen voor het verwijderen van hardnekkige resten.
	...	
Warme dranken	Koffie	Goed schrobben met een bleekwateroplossing, vervolgens met veel water afspoelen.
	Thee	
	...	Het gebruik van een hogedrukreiniger (***) wordt aanbevolen voor het verwijderen van hardnekkige resten.
Speciale schoonmaak-middelen	Cementreiniger	Goed schrobben met een bleekwateroplossing, vervolgens met veel water afspoelen.
	Deceuninck cleanup	Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. (**)
	Graffitireiniger	Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. (**)

(*) Als bepaalde vlekken om de een of andere reden niet direct zijn verwijderd, kunnen ze op het oppervlak indrogen. Gewoonlijk verbleken of verkleuren ze na blootstelling aan de weersinvloeden (zon en water).

(**) Schuur in de richting van de groeven om onnodig schade aan het oppervlak te voorkomen. Door de bovenste laag te verwijderen, komt de originele kleur zoals bij de plaatsing naar boven. Dit kleine verschil verdwijnt binnen drie maanden waarna de kleur uniform zal zijn.

(***) Hogedrukreiniger (max 100 bar) indien nodig met een zacht reinigingsmiddel.
Gebruik de waterstraal altijd in de richting van de groeven, vermijd draaiende bewegingen.
Het gebruik van een vuilfrees is niet toegestaan.

GENERIEKE NAAM	PRODUCT	SPECIALE REINIGINGSINSTRUCTIES indien niet onmiddellijk verwijderd (*)
Organische oplosmiddelen	Aceton	Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. (**)
	MeCl	
	MEK	
	Trichloorethyleen	
	Isopropanol	
	Tetrahydrofuran	
	Diethylether	
	...	
Zuren	Zwavelzuur	Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. (**)
	Salpeterzuur	
Basen	Natronloog	Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier, staalborstel en staalwol. (**)
	Ammoniak	
Verf	Op waterbasis	Verwijder verf met een plamuurmes en schuur het oppervlak lichtjes op met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. (**)
	Synthetisch	
Uitgeharde materialen	Silicone	Herhaalde behandeling met O-Clean (art n° P 9545). Als deze behandeling geen succes heeft, verwijder dan het materiaal met een plamuurmes en schuur het oppervlak lichtjes op met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. (**)
	Lijm	
	Kaarsvet	

(*) Als bepaalde vlekken om de een of andere reden niet direct zijn verwijderd, kunnen ze op het oppervlak indrogen. Gewoonlijk verbleken of verkleuren ze na blootstelling aan de weersinvloeden (zon en water).

(**) Schuur in de richting van de groeven om onnodig schade aan het oppervlak te voorkomen. Door de bovenste laag te verwijderen, komt de originele kleur zoals bij de plaatsing naar boven. Dit kleine verschil verdwijnt binnen drie maanden waarna de kleur uniform zal zijn.

(***) Hogedrukreiniger (max 100 bar) indien nodig met een zacht reinigingsmiddel.
Gebruik de waterstraal altijd in de richting van de groeven, vermijd draaiende bewegingen.
Het gebruik van een vuilfrees is niet toegestaan.

Vervangen terrasplank

Het vervangen van een terrasplank moet gezien worden in het kader van het vervangen van een beschadigde of gebroken terrasplank.

Het bevestigingsconcept is niet toepasbaar als toegang tot nutsleidingen of dergelijke.

In dat geval moeten uitneembare terrasmodules voorzien worden. Zie hoofdstuk 6. Specifieke toepassingen

De nieuwe terrasplank zal van kleur verschillen ten opzichte van de andere terrasplanken.

Dit is een tijdelijk fenomeen.



U kunt het verweringsproces versnellen door de nieuwe plank regelmatig te bevochtigen met water.

in geval van montageclip P9540

TE VOLGEN STAPPEN



Stap 1: Schroef alle montageclipsen langs 1 zijde van de te vervangen terrasplank los.

Stap 2: Verwijder de beschadigde terrasplank

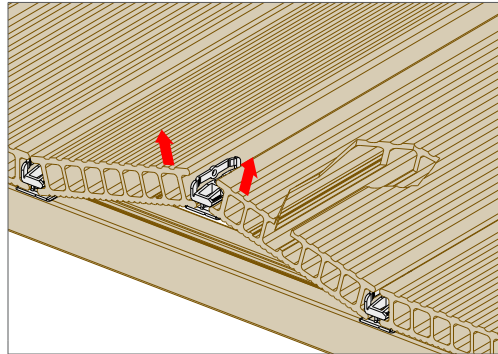
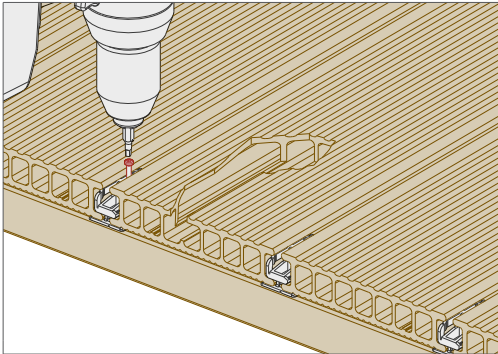


Stap 3: Plaats de nieuwe terrasplank samen met de montageclipsen.

Stap 4: Kantel de nieuwe en de naastliggende terrasplank samen in de juiste positie.

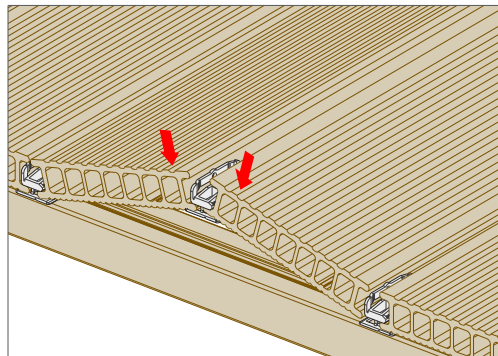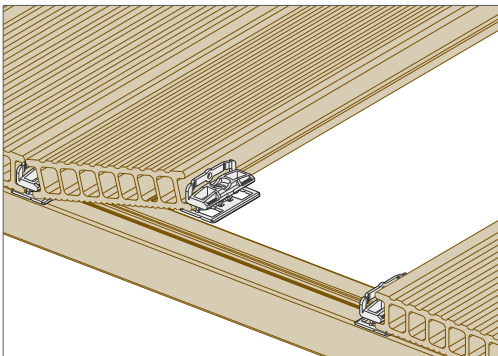


Stap 5: Bevestig de montageclipsen.

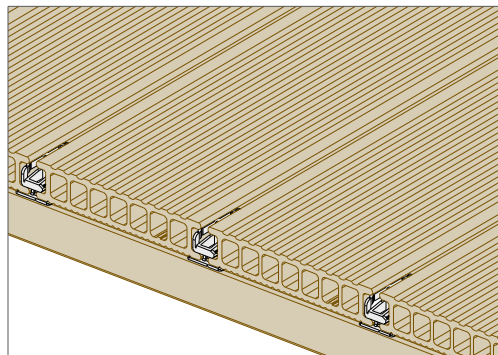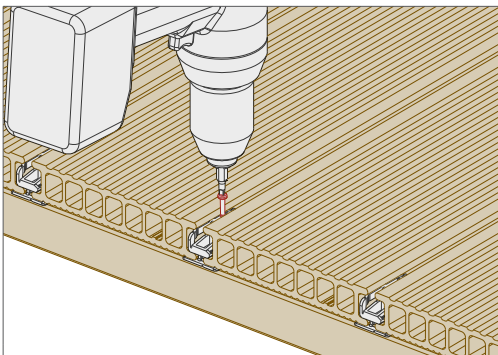


in geval van montageclip P9528

TE VOLGEN STAPPEN

Stap 1: Verzaag de terrasplank in de langsrichting om te terrasplank te verwijderen.

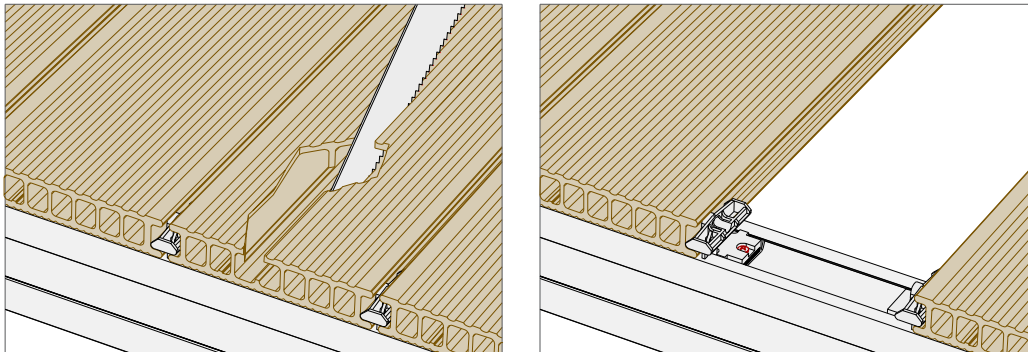

Stap 2: Positioneer de nieuwe terrasplank en verschuif deze 60mm in de lengterichting. Markeer de posities van de montageclipsen op de onderste lip van de terrasplank. Verwijder de lip ter hoogte van de aangebrachte markeringen.

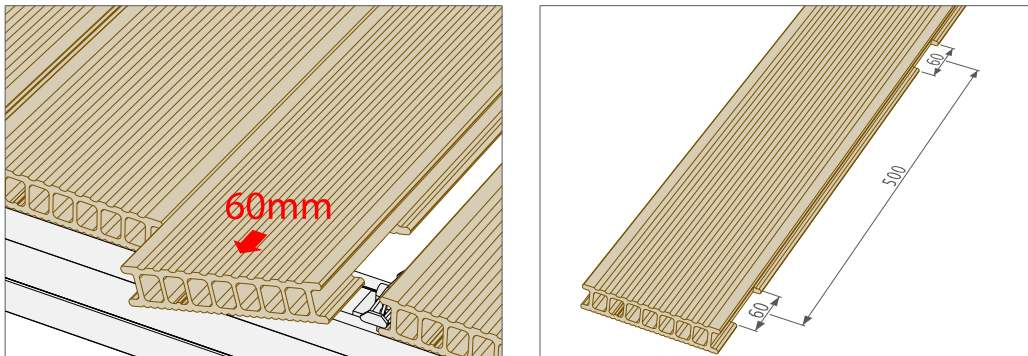

Stap 3: Kantel de terrasplank in de juiste positie met de uitsparingen in de onderste lip ter hoogte van de montageclipsen. Verschuif de terrasplank tot op de juiste plaats.

