

OSCILOPARALELAS



PUERTA CORREDERA

Osciloparalelas


PUERTAS DESLIZANTES CON PRESTACIONES DE SISTEMAS PRACTICABLES

El sistema de puertas osciloparalelas combina la apertura corredera y la abatible gracias a **herrajes especiales** que permiten el deslizamiento de las hojas en paralelo mediante carriles accesorios. De esta forma se convierten, por ejemplo, en una solución **excelente para terrazas y balcones**. Mientras permanece cerrada, la puerta mantiene todas las propiedades de un modelo practicable en cuanto a aislamiento térmico y acústico. De esta forma, aumenta sus prestaciones en relación a las puertas correderas estándar..



45 COLORES Y CUATRO ACABADOS

Deceuninck ofrece una amplia gama de colores y opciones de acabado para cada estilo arquitectónico.



¿Por qué elegir Osciloparalelas?

Nuestro compromiso con el confort, el medioambiente y el ahorro energético nos hace especialistas en la elaboración de ventanas y puertas de alta eficiencia energética.

Descubre todo lo que nuestros sistemas ofrecen en términos de aislamiento, prestaciones y estilos decorativos, encuentra el más acorde a tu hogar entre todas las posibilidades de personalización que ofrecemos.



Ahorro energético

El PVC es un material con grandes propiedades aislantes. Gracias a ello, el ahorro energético queda garantizado y evitará emisiones de CO₂ a la atmósfera.



Máximo aislamiento

Siéntete orgulloso de tu hogar y disfruta de tu familia. Nuestros sistemas no sólo facilitan bienestar y diseño, ¡proporcionan también la seguridad y comodidad que todos merecemos!



Protección acústica

Disfruta de la paz y el silencio cuando lo necesites. Innovar para crear confort es nuestra prioridad, creamos espacios donde puedas disfrutar de un ambiente idóneo para el descanso y relax.



Seguridad y confort

Protégete a ti y a los tuyos, con nuestros sistemas de altas prestaciones, obtendrás el entorno perfecto dentro del hogar. Las inclemencias climáticas ya no serán un problema y no afectarán al confort del hogar.



100% reciclables

Deceuninck apoya la economía circular. Reciclamos ventanas ya usadas y las convertimos en nueva materia prima para nuestros productos. Contribuyamos juntos a un futuro más sostenible.


Apertura osciloparalela mediante carril exterior



Herraje especial para puerta osciloparalela. Manual o automático



Hasta 160 kg. por hoja manual y 250 kg automático

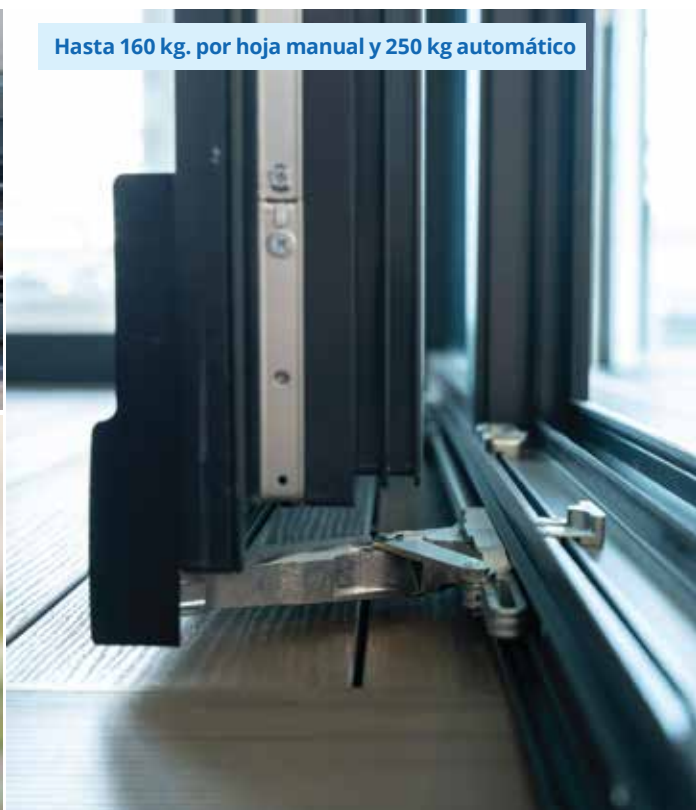

Transmitancia térmica	Uf 0,85 (W/m ² K)
Ancho hoja	85 mm
Ancho marco	76 mm
Refuerzos	ThermoFibra o acero en hoja, Forthex o acero en marco
Permeabilidad al aire	Clase 4
Atenuación acústica	Rw = 48 dB (-1;-3)
Resistencia al viento	Clase C5
Estanqueidad al agua	Clase E2100
Colores y acabados	Tonos madera, industriales, sólidos y metálicos

NUESTRO BUEN HACER Y CALIDAD
QUEDAN AVALADOS POR:



deceuninck

Deceuninck nv - Sucursal en España • Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo
T +34 925 527 241 • info@deceuninck.es • www.deceuninck.es

Los valores mostrados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.